



Parametry montażu dla bram garażowych segmentowych:

Prowadzenie standardowe:

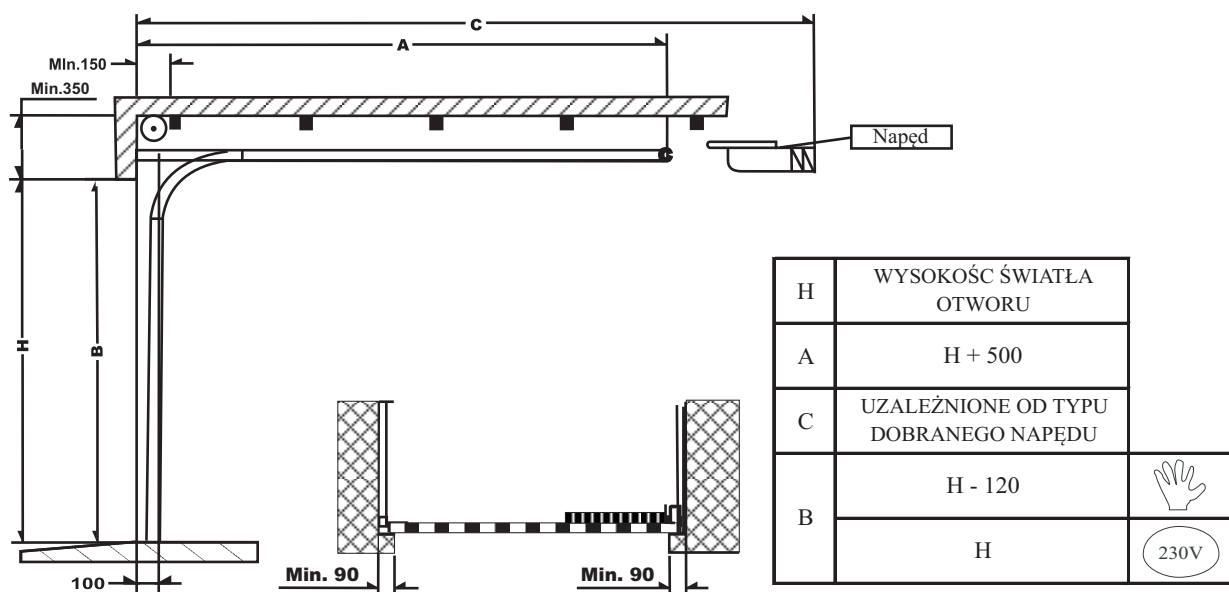

Prowadzenie niskie ze sprężynami przy nadprożu:

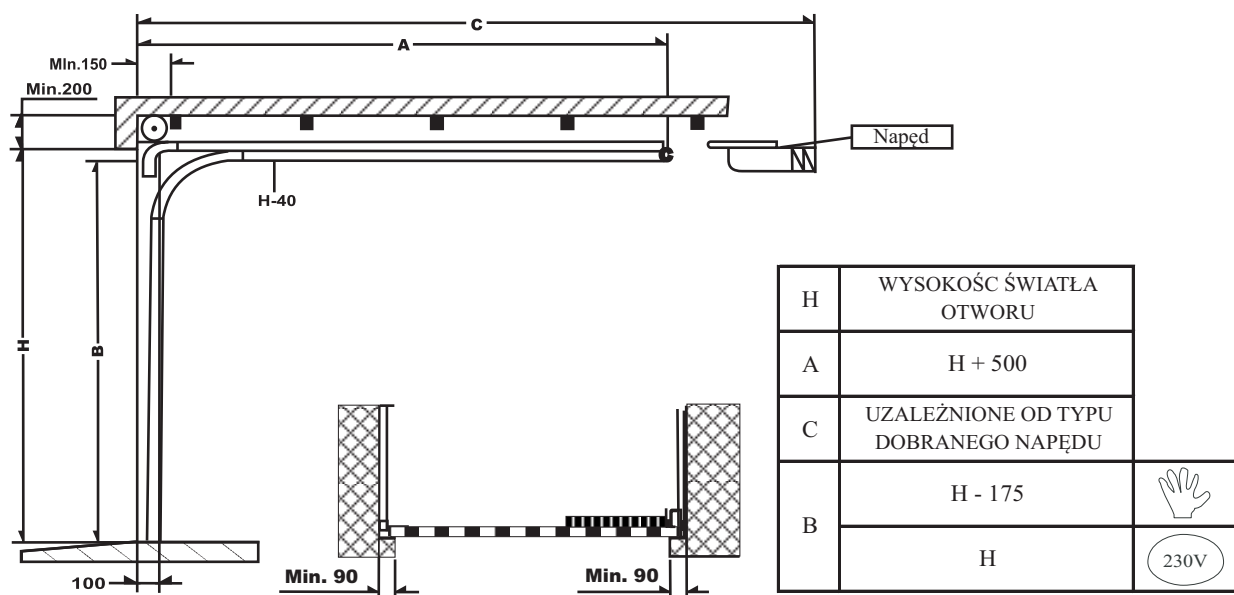

Prowadzenie niskie ze sprężynami za prowadnicami:

